



Automizer Alley-Hand^{MC}

La référence avec un bras "Zero Kick-Out" plus fort

- Bennes de 15 v³ à 37 v³ disponibles
- Bras "Zero Kick-Out" parfait pour les allées et espaces étroits
- Jusqu'à 900 lb/v³ de compactage
- Parois de la benne d'une seule pièce pour une résistance accrue et apparence homogène
- Le bras Alley-Hand^{MC} combine la performance en espaces restreints avec la polyvalence d'une longue portée
- Conception de bras en ligne pour vidage en douceur et maniabilité sans effort
- Benne fuselée pour un déchargement sans effort
- Ejection à bascule ou par poussée disponibles
- Système électrique multiplex avec outils de diagnostic intégrés pour un dépannage facile
- Systèmes Labrie GNC entièrement intégrés - toit, panneau arrière ou monté derrière la cabine - 50 à 100 DGE disponibles



Benne

Plancher de la benne	0.157" AR450 175,000psi
Parois latérales (partie inférieure)	10ga A1011 80,000psi
Toit	12ga A1011 80,000psi
Panneau arrière	12ga A1011 80,000psi

Trémie

Capacité (v ³)	6.5
Plancher	1/4" AR450 175,000psi
Parois latérales (partie inférieure)	1/4" AR450 175,000psi

Cylindres

Levage de la benne (bennes de 15 v ³)	4 stages 6-1/16" alésage x 132" course
Levage de la benne (bennes de 20 v ³)	4 stages 6-1/16" alésage x 150" course
Levage de la benne (bennes de 27-31 v ³)	4 stages 6-1/16" alésage x 180" course
Cylindres du compacteur	4" alésage x 2-1/2" tige x 40" course
Panneau arrière	2-1/2" alésage x 1-3/4" tige x 39" course
Extension du bras	1-1/2" alésage x 1" tige x 52-15/16" course
Cylindres de levage	1-1/2in alésage x 1" tige x 6-3/8in stroke

Hydraulique

Pompe	Double à palettes
Capacité de la pompe	BENNE: 20 gpm@700 rpm; BRAS: 16 gpm@700 rpm
Pression maximale en opération	3,000 psi (2,000 psi sur chassis à un essieu)
Réservoir hydraulique	84-94 gal

Spécifications du bras

Capacité de levage	550 lbs
Portée du bras	149.5"
Pivot	0"
Manettes et commandes	Manette proportionnelle, gestion électrique

Compacteur

Ratio de compaction (lbs/v ³)	850 (650 sur chassis à un essieu)
Plaque avant du compacteur	1/4" 100QT 100,000psi
Largeur	64-1/2"
Hauteur	24"
Course	52"


Note: Spécifications sujettes à modification à tout moment



Performances

Bras rétraction (96" portée)	2.0 sec @ 700 rpm
Bras rétraction (144" portée)	3.0 sec @ 700 rpm
Bras extension (96" portée)	2.2 sec @ 700 rpm
Bras extension (144" portée)	3.3 sec @ 700 rpm
Bras levé	4.0 - 5.0 sec @ 700 rpm
Bras descente	3.5 - 4.5 sec @ 700 rpm
Pince ouverture	1.5 - 2.0 sec @ 700 rpm
Pince fermeture	1.5 - 2.0 sec @ 700 rpm

Cycle complet du compacteur sans regeneration	12 sec @ 1200 rpm
Cycle complet du compacteur avec regeneration	14 sec @ 700 rpm
Panneau arrière ouverture	21 sec @ 700 rpm
Panneau arrière fermeture (avec limiteur de débit)	26 sec @ 700 rpm
Benne levage (selon la dimension de la benne)	30-40 sec @ 700 rpm
Benne descente (selon la dimension de la benne)	15-25 sec @ 700 rpm
Panneau broyeur levée	5 sec @ 700 rpm
Panneau broyeur descente	4 sec @ 700 rpm

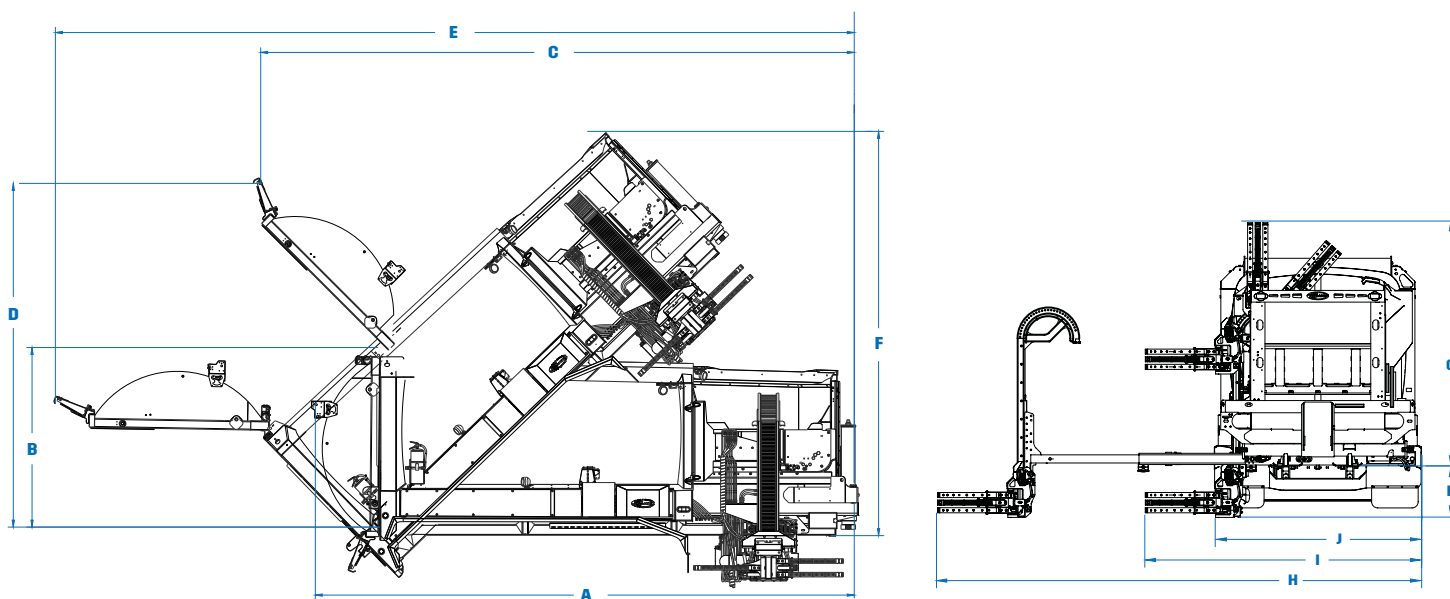

Dimensions

	15v ³ (15+0)	17v ³ (15+2)	19v ³ (15+4)	21v ³ (15+6)	20v ³ (20+0)	22v ³ (20+2)	24v ³ (20+4)	26v ³ (20+6)	27v ³ (27+0)	29v ³ (27+2)	31v ³ (27+4)	33v ³ (27+6)	31v ³ (31+0)	33v ³ (31+2)	35v ³ (31+4)	37v ³ (31+6)
A. Longueur hors tout. Panneau arrière fermé (po.)	216	222	235	250	244	250	263	278	284	290	303	318	314	320	333	348
Largeur hors tout (po.)	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
B. Hauteur hors tout, au-dessus du châssis. Panneau arrière fermé (po.)	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
C. Longueur hors tout. Panneau arrière ouvert (po.)	266	266	266	266	294	294	294	294	334	334	334	334	364	364	364	364
D. Hauteur hors tout, au-dessus du châssis. Panneau arrière ouvert (po.)	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
E. Longueur hors tout. Position de déchargement (po.)	380	380	380	380	408	408	408	408	447	447	447	447	474	474	474	474
F. Hauteur hors tout, au-dessus du châssis. Position de déchargement (po.)	182	182	182	182	201	201	201	201	228	228	228	228	242	242	242	242
G. Hauteur hors tout au-dessus du châssis lors du déchargement (po.)	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
H. Largeur hors tout. Bras extension. Pince fermée (po.)	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
I. Largeur hors tout. Bras rétraction et pince fermée (po.)	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
J. Largeur hors tout. Bras rétraction et pince ouverte (po.)	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
K. Distance entre le bas de la pince et la châssis (po.)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25